
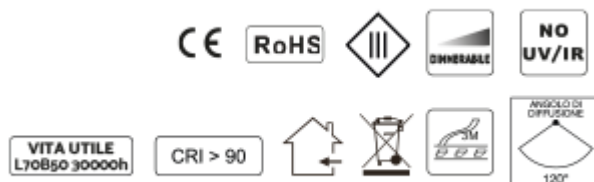


STRISCE 700 LED 2835 - ALIMENTAZIONE: 24 VDC

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5134/...](#)

Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi



Codice Prodotto: 5134/BI/...

CARATTERISTICHE

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	140led/metro
Potenza:	25 W/metro
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezza minima di taglio:	50 mm
Rialimentazione:	4 mt
T. esercizio:	-25° +50°
Vita utile:	L70B50 30000h

Con riserva modifiche tecniche

Grado di protezione:

IP20-IP65

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5135/BI/CA	24V	IP65	Bianco caldo	3000 K	3000	10
	5134/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	3600	10
	5134/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	3600	10

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5134/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	3600	10
	5135/BI/CO	24V	IP65	Bianco commerciale	4000 K	3000	10
	5135/BI/FR	24V	IP65	Bianco freddo	6000 K	3000	10

NOTES

Con riserva modifiche tecniche