

PROIETTORE A LED 3CCT DUAL POWER ZOOMABILE DALI 28/40W



Confezione 1 pezzi | Box 15 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA
TECNICA](#)



Codice Prodotto: P2840/3CCT/...

CARATTERISTICHE

PROIETTORE A LED 3CCT DUAL POWER ZOOMABILE DALI 28/40W

Proiettore a LED per binario trifase EuroTrack con **zoom ottico 20°-50°**, potenza selezionabile **28/40W** e temperatura di colore selezionabile a bordo (**3CCT**).

Dotato di driver **DALI** per il controllo e la dimmerazione digitale del singolo apparecchio o di gruppi di apparecchi. Corpo e dissipatore in alluminio, resa cromatica CRI >90.

Con riserva modifiche tecniche

Alimentazione:	220-240Vac 50/60Hz
Potenza:	28/40W selezionabile
Fascio luminoso:	20°-50° regolabile (zoom)
Temperatura colore:	3CCT selezionabile: 3000K / 4000K / 5700K
Fattore di Potenza:	PF >0,9
Indice di Resa Cromatica:	CRI >90
Protocollo di controllo:	DALI
Temperatura ambiente:	- 20°C ~ + 40°C
Materiale del Corpo:	Corpo e dissipatore in alluminio
Dimensioni:	Ø90 x 190mm
Lunghezza tige:	40mm
Grado di protezione:	IP20
Installazione:	Binario Trifase EuroTrack DALI
Garanzia:	3 anni

Flusso luminoso

Potenza	Temp. Colore	Lumen
28 W	3000K	2030
28 W	4000K	2190
28 W	5700K	2390
40 W	3000K	2730
40 W	4000K	2960
40 W	5700K	3310

VARIAZIONI

Immagine

Codice Prodotto

Colore



P2840/3CCT/BDALI

Bianco




P2840/3CCT/NDALI

Nero

Con riserva modifiche tecniche

DISEGNO TECNICO

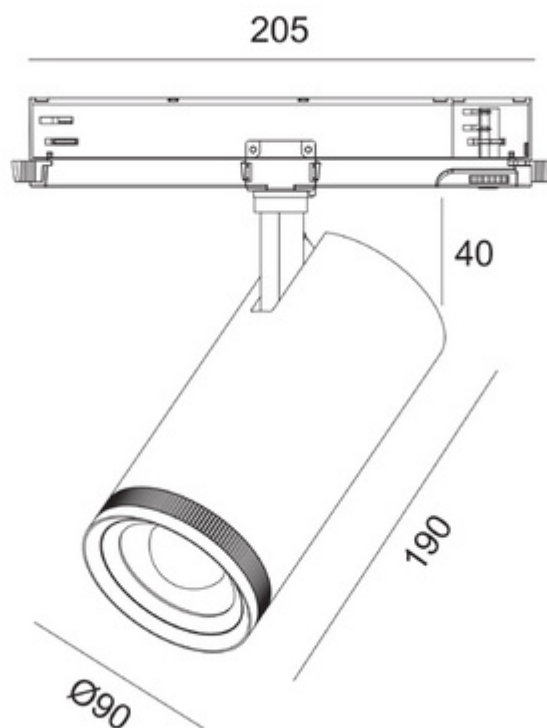

Con riserva modifiche tecniche



NOTES
