

# FARETTO LED DA INCASSO

Istruzioni Art. 5240/CA/ST	3000K
5240/CO/ST	4000K
5240/FR/ST	6000K



**RoHS**



## Dati tecnici:

12Vdc 3W

150lm IP67

VITA UTILE L70 20000H CRI>80



## Dimensioni:

Diametro: 65 mm

Altezza: 81mm



Lunghezza cavo: 100 cm

Diametro foro per cassaforma: 38mm

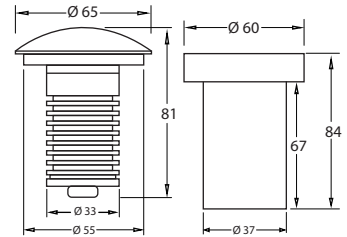

## Installazione:

1. Togliere l'alimentazione. **Fig. 1**
2. Fare un foro sulla parete secondo quanto indicato nelle dimensioni. **Fig. 2**
3. Collegare l'alimentatore (**NON INCLUSO**) al cavo del faretto. **Fig. 3**
4. Utilizzare un alimentatore da 12Vdc corrente costante.
5. Utilizzare il faretto in stretta conformità con il suo grado di protezione IP67.
6. Ripristinare l'alimentazione. **Fig. 4**

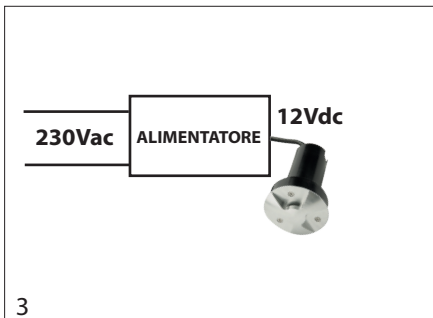

QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA SORGENTE LUMINOSA DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA **G**